

Nr katalogowy:

1.06.5

Nazwa produktu: Konstrukcja do koszykówki podwieszana z napędem elektrycznym



Konstrukcja podwieszana tablic 105x180 cm z napędem elektrycznym mocowana jest do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej. Przeznaczona do stosowania w halach sportowych o długości w szczególności powyżej 36,0 m i wysokości dolnej powierzchni stropu do 10,0 m.

- Wykonana jest z profili stalowych zamkniętych co gwarantuje pełną stabilność poszczególnych elementów przy działaniu występujących obciążeń
- Konstrukcja mocująca tablicę jest opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 230V P=410W
- Po opuszczeniu tablica układa się w pozycji pionowej (wysokość obręczy w stosunku do podłoża - 3,05 m)
- Sterowanie silnikami odbywa się za pomocą przycisków sterowniczych umieszczonych w kasetach
- Ciężar jednej konstrukcji opuszczanej wraz z tablicą wynosi 250 - 350 kg
- W zależności od konstrukcji hali sportowej możliwe jest składanie tablicy w przód lub w tył
- Certyfikat jakości PN (Polska Norma)
- Konstrukcja spełnia wymogi FIBA
- Konstrukcje i systemy mocowań tablic do koszykówki są dostosowane do istniejącej konstrukcji hal sportowych. W przypadku zapytań ofertowych (szczególnie w przypadku konstrukcji podwieszanej) prosimy o przesłanie miarodajnej dokumentacji (rysunek dźwigara, rzut poziomy hali) lub opisanie konstrukcji dachu i podanie wymiarów hali


Film prezentujący składanie koszy ([Link do serwisu YOUTUBE](#))



Nr katalogowy:

1.06.5

Nazwa produktu: Konstrukcja do koszykówki podwieszana z napędem elektrycznym

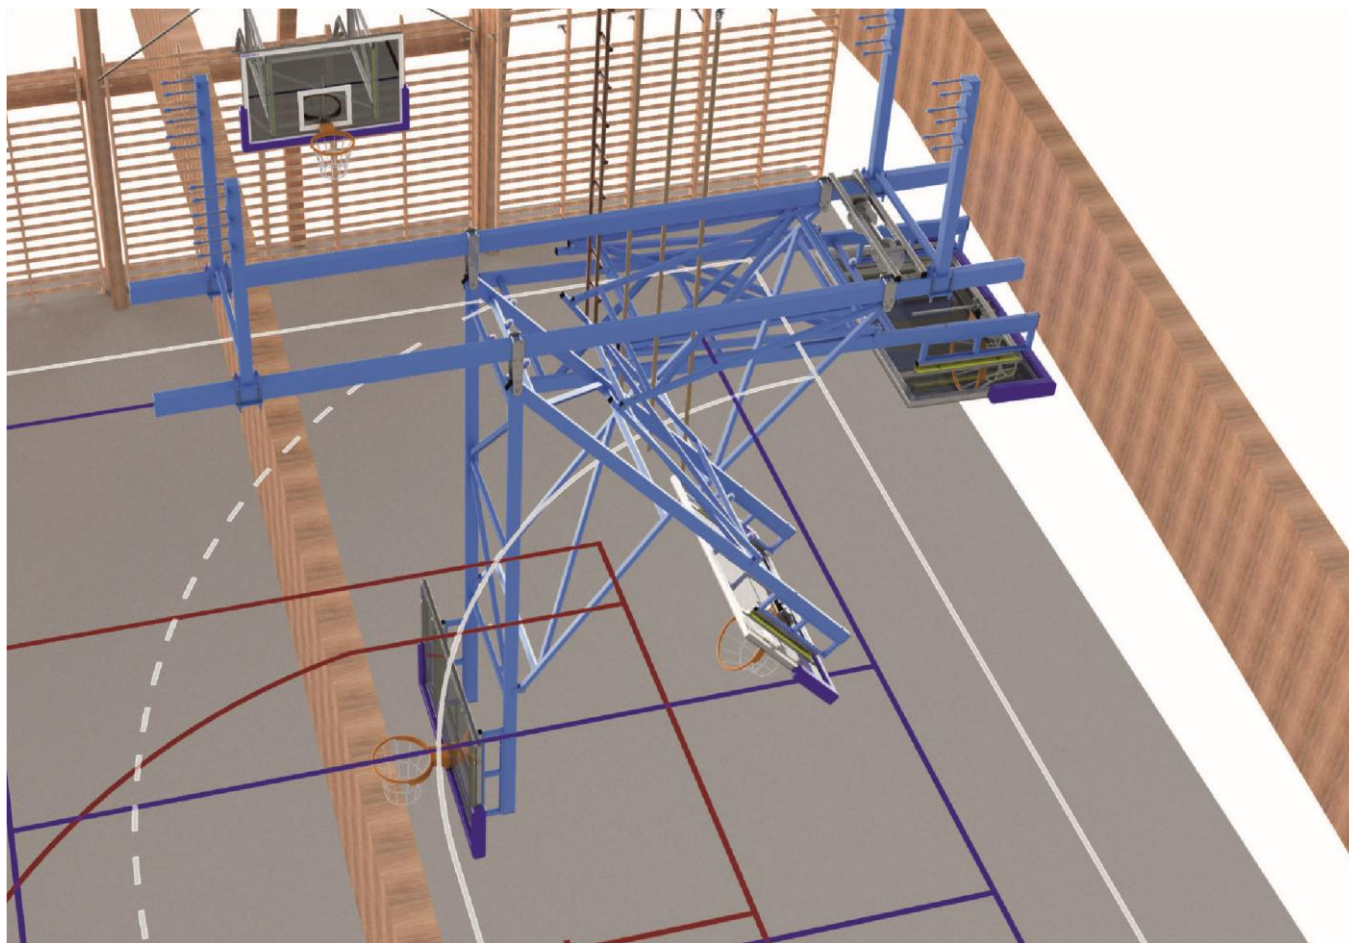


Kosze podwieszane mogą być zaprojektowane składane do zewnątrz (hali  $L > 36$  m) lub do wewnątrz hali sportowej



Nr katalogowy:

1 06 5

Nazwa produktu: Konstrukcja do koszykówki podwieszana z napędem elektrycznym

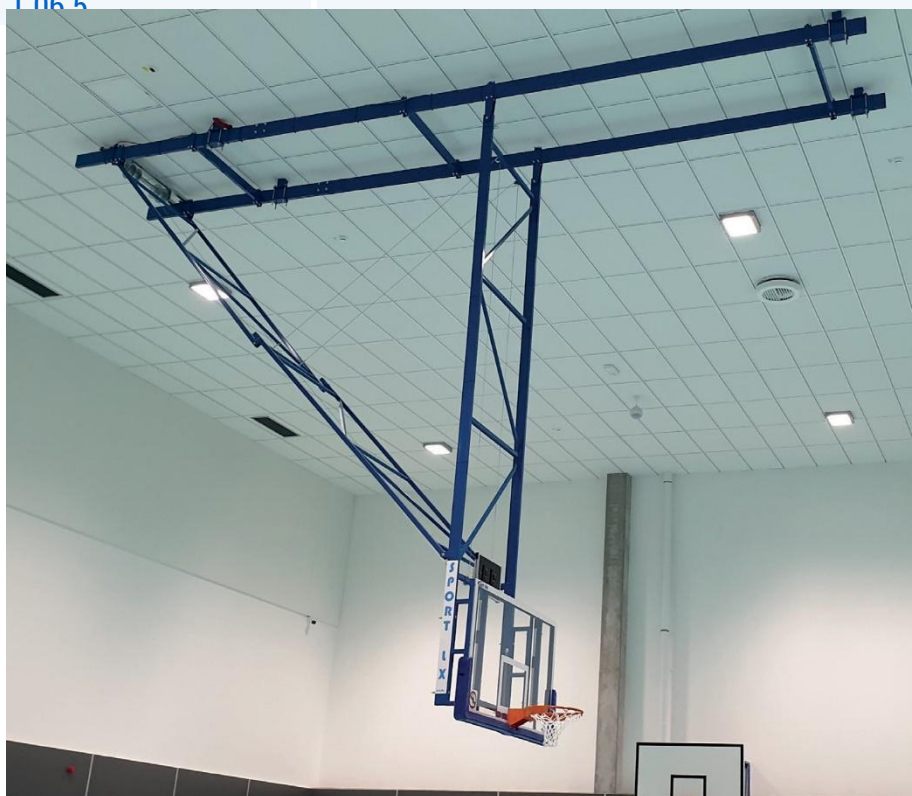

## Przykłady rozwiązań koszy podstropowych

